

## ユメニティのおがた DMX回路表

T	R	S	T
LH 1	LH 2	LH 3	LH 4
81	82	83	84
#72	#59	#22	#40

#71	#72	#63	#22	#71	#72	#63	#22
R	S	T	R	S	T	R	S
UH 1	UH 2	UH 3	UH 4	UH 5	UH 6	UH 7	UH 8
37	38	39	40	41	42	43	44

R	S	T	R
LH 5	LH 6	LH 7	LH 8
85	86	87	88
#72	#59	#22	#40

S	T	R	S	T	R	S	T
3S 1	3S 2	3S 3	3S 4	3S 5	3S 6	3S 7	3S 8
29	30	31	32	33	34	35	36

S	FC下6
	80
R	FC下5
	79
T	FC下4
	78

T	R	S	T	R	S	T	R
2S 1	2S 2	2S 3	2S 4	2S 5	2S 6	2S 7	2S 8
21	22	23	24	25	26	27	28

S	FC上6
	74
R	FC上5
	73
T	FC上4
	72

R(作業灯)	S	T
2B上下1	2B上下2	2B上下3
7	8	9

R(作業灯)	S	T
2B中1	2B中2	2B中3
10	11	12

S	FC下3
	77
R	FC下2
	76
T	FC下1
	75

R	S	T	R	S	T	R	S
1S 1	1S 2	1S 3	1S 4	1S 5	1S 6	1S 7	1S 8
13	14	15	16	17	18	19	20

S	FC上3
	71
R	FC上2
	70
T	FC上1
	69

R(作業灯)	S	T
1B上下1	1B上下2	1B上下3
1	2	3

R(作業灯)	S	T
1B中1	1B中2	1B中3
4	5	6

T 下段	R	S	T 上段
FS下1	FS下2	FS下3	FS下4
57	58	59	60


T	R	S	T	R	S	T	R
客S 1	客S 2	客S 3	客S 4	客S 5	客S 6	客S 7	客S 8
45	46	47	48	49	50	51	52
1S 9	1S 10	1S 11	1S 12	2S 9	2S 10	2S 11	2S 12

S 下段	T	R	S 上段
FS上1	FS上2	FS上3	FS上4
53	54	55	56

R	S	T	R	S	T	R	S
CL 1	CL 2	CL 3	CL 4	CL 5	CL 6	CL 7	CL 8
61	62	63	64	65	66	67	68

S	T	R	S	T	R
AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 5	AD 6
89	90	91	92	93	94
2列目	4列目	1列目	3列目	5・6列目	壁周り

# 大ホール照明基本仕込図

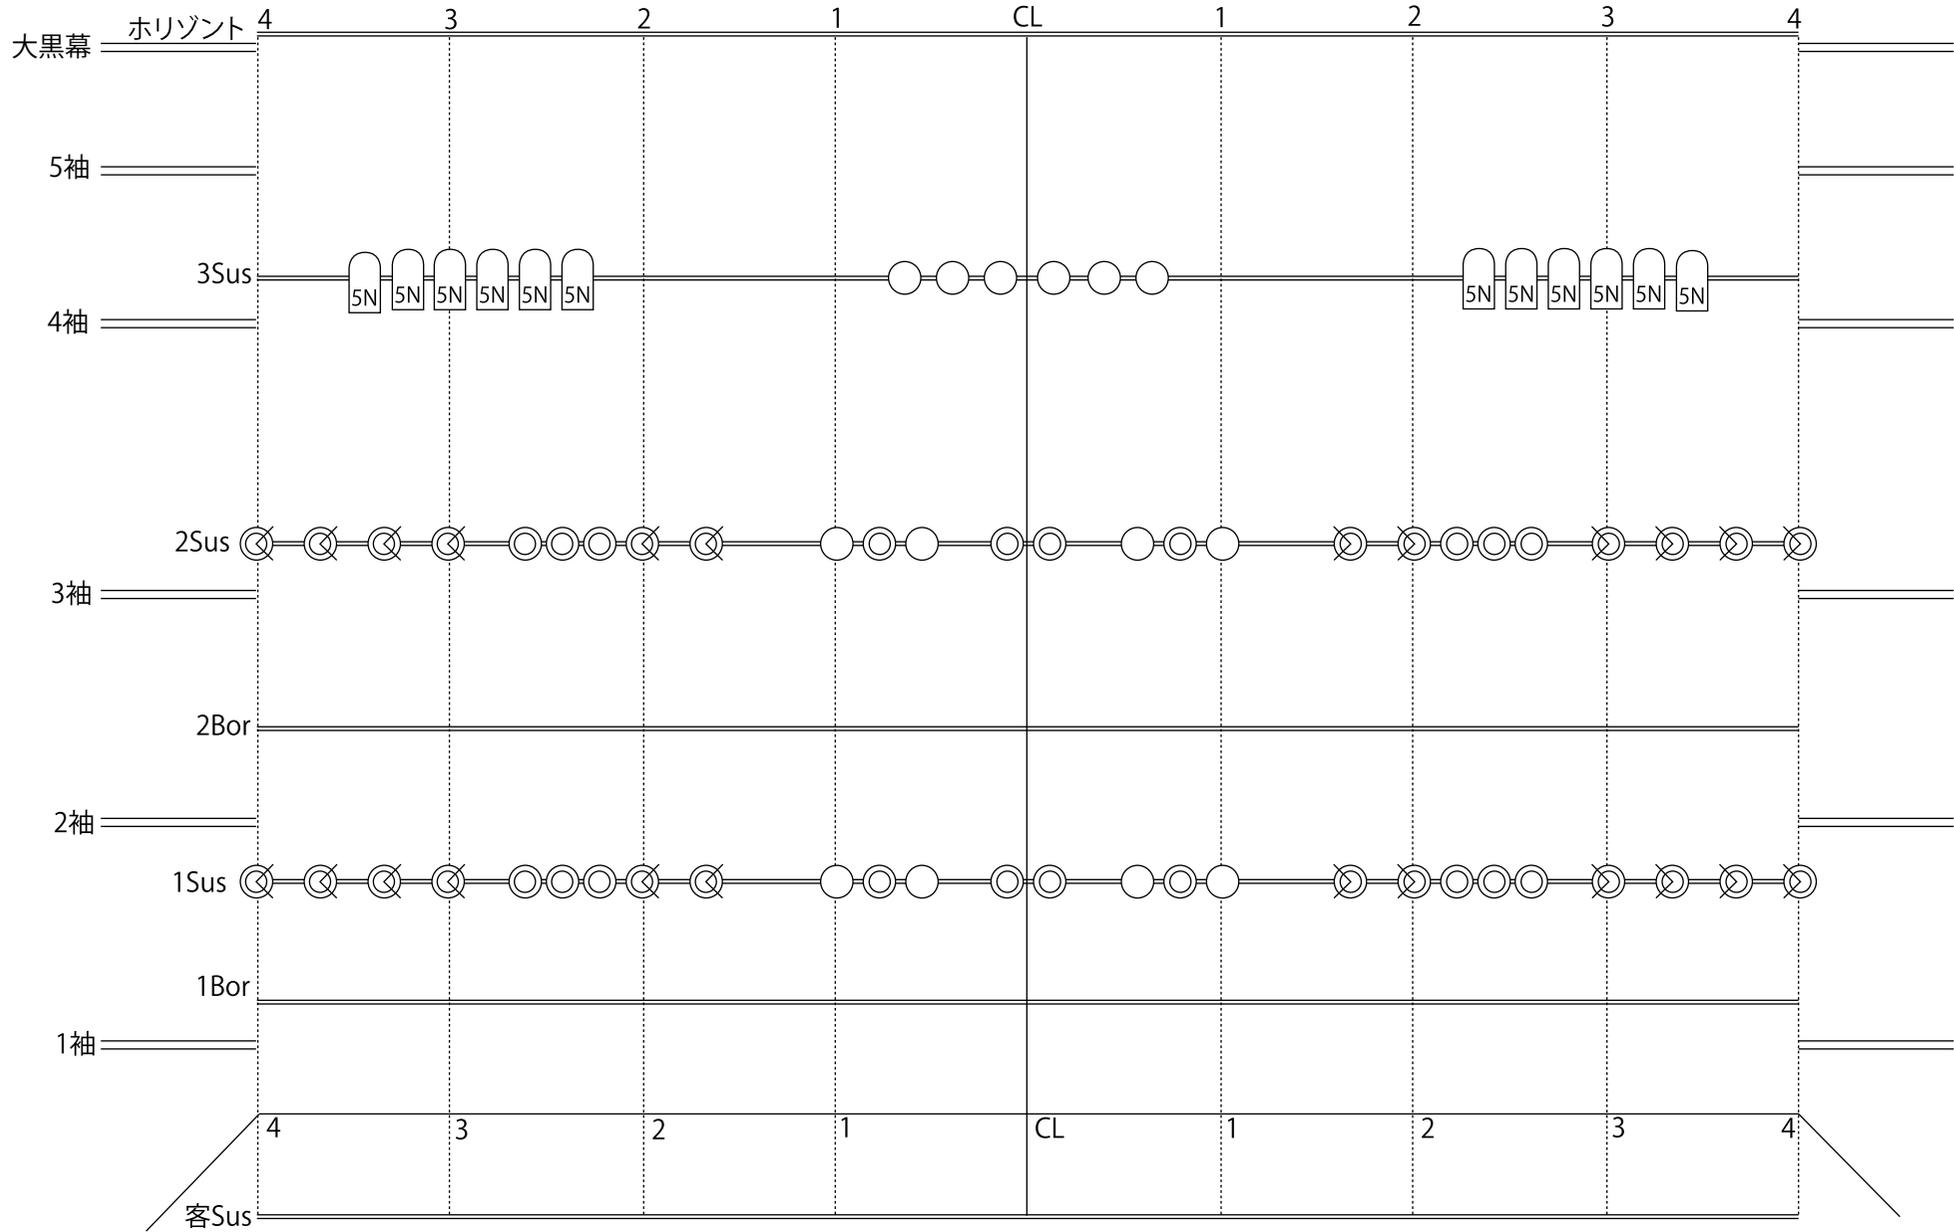

# 大ホール照明機材

器具名称	型 式	数 量	備 考
1kwフレネル	丸茂 FQ II	4	
1kw凸	松村 CI-8	6	サス定式含まず
	松村 CS-810	4	
500wフレネル	松村 FI-6	9	
500w凸	丸茂 T-1	4	
	松村 CI-6	6	
500w PAR(N)	丸茂 SPH-II	8	サス定式
	丸茂 SPH-III	12	サス定式
	RDS R-64L	8	
エフェクトライト	RDS EQS-10	5	
	RDS EQS-10 II	2	
ディスクマシン	RDS EDM	5	雲2、花、雨、雪
スパイラルマシン	RDS ESM	2	
スライドキャリアマスク	RDS ESC	3	
オブジェクティブレンズ	OL-4	5	
	OL-6	3	
	OL-8	1	
ストリップライト	60w/8灯	7	
波エフェクト	丸茂 NAE-2	3	
650w エリプソイダル	東京舞台照明 ITO	4	アイリス2
ミラーボール	吊り型	1	
	置き型	1	
ボーダーハンガー		6	
スタンド		16	
ハイスタンド		2	
平型ベース		17	
バンドア		4	

## 照明コード

	2m	5m	10m
20A-20A	30	25	11
30A-20A	5	11	
30A-30A		5	8
20A 2ch マルチ			6
20Aふたまた		32	
30Aふたまた		10	
20A C-T		20	
30A c-t		5	

## ユメニティのおがた 大ホール 舞台照明設備

(調光卓:東芝 LICSTAR-IV Type J)

※フェーダー60ch × 3段(180chまで対応) / JASCI対応

名 称	器具名称	型 式	数量	備 考
1サス 8(12)回路C型20A	1kwフレネル	松村 FI-8・FS-810	22	FI-8(旧10台)・FS-810(新12台)
	1kw凸	松村CS-810(新型)	4	客サスから4回路切替可能
2サス 8(12)回路C型20A	1kwフレネル	松村 FI-8・FS-810	22	FI-8(旧10台)・FS-810(新12台)
	1kw凸	松村CS-810(新型)	4	客サスから4回路切替可能
3サス 8回路C型20A	1kw凸	松村CI-8(旧型)	6	
	500WPAR(N)	丸茂SPH-II	8	
	500WPAR(N)	丸茂SPH-III	12	
1ボーダー 6回路C型20A(切替)	150w / 72灯 (1色 / 24灯)			3色(#NC、#NC、#72) 一文字幕共吊り・ボーダーボタン(6間)
2ボーダー 6回路C型20A(切替)	150w / 72灯 (1色 / 24灯)			3色(#NC、#NC、#72) 一文字幕共吊り・ボーダーボタン(7間)
客席サス(1S2S切替) 8回路C型20A	1kw凸	RDS LTS-10	6台	1サス、2サスに回路を切り替えると、客サス回路は使用できません。
UHライト 8回路C型20A	300w / 18灯(1色)			4色(#71、#72、#63、#22) 一文字幕共吊り
LHライト 8回路C型30A	300w / 18灯(1色)		9	4色(#72、#59、#22、#40)
フロントライト 4回路C型20A	1kw凸	松村CS-810	24	上手・下手 各3台×4列
シーリングライト 8回路C型20A	1kw凸	松村CS-810	24	3台×8回路
フロアコンセント	C型30A		12	上手・下手 各6回路
直回路	C型60A(C変換有)	音響電源共有	2	上手・下手 各1回路
			4	楽屋通路上手側
天井反響板	500w / 34灯			2サス回路切替
センターピン	1kwクセノンピン	ウシオ XPS-1003 SR	2	


### 屋内仮設予備電源

場所	種類	容量	端子	
楽屋通路上手側	単相3線	100A	内径8mm	外径16mm

### 屋外仮設予備電源

場所	種類	容量	端子	
搬入口横	単相3線	150A	内径8mm	外径22mm

UH 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8

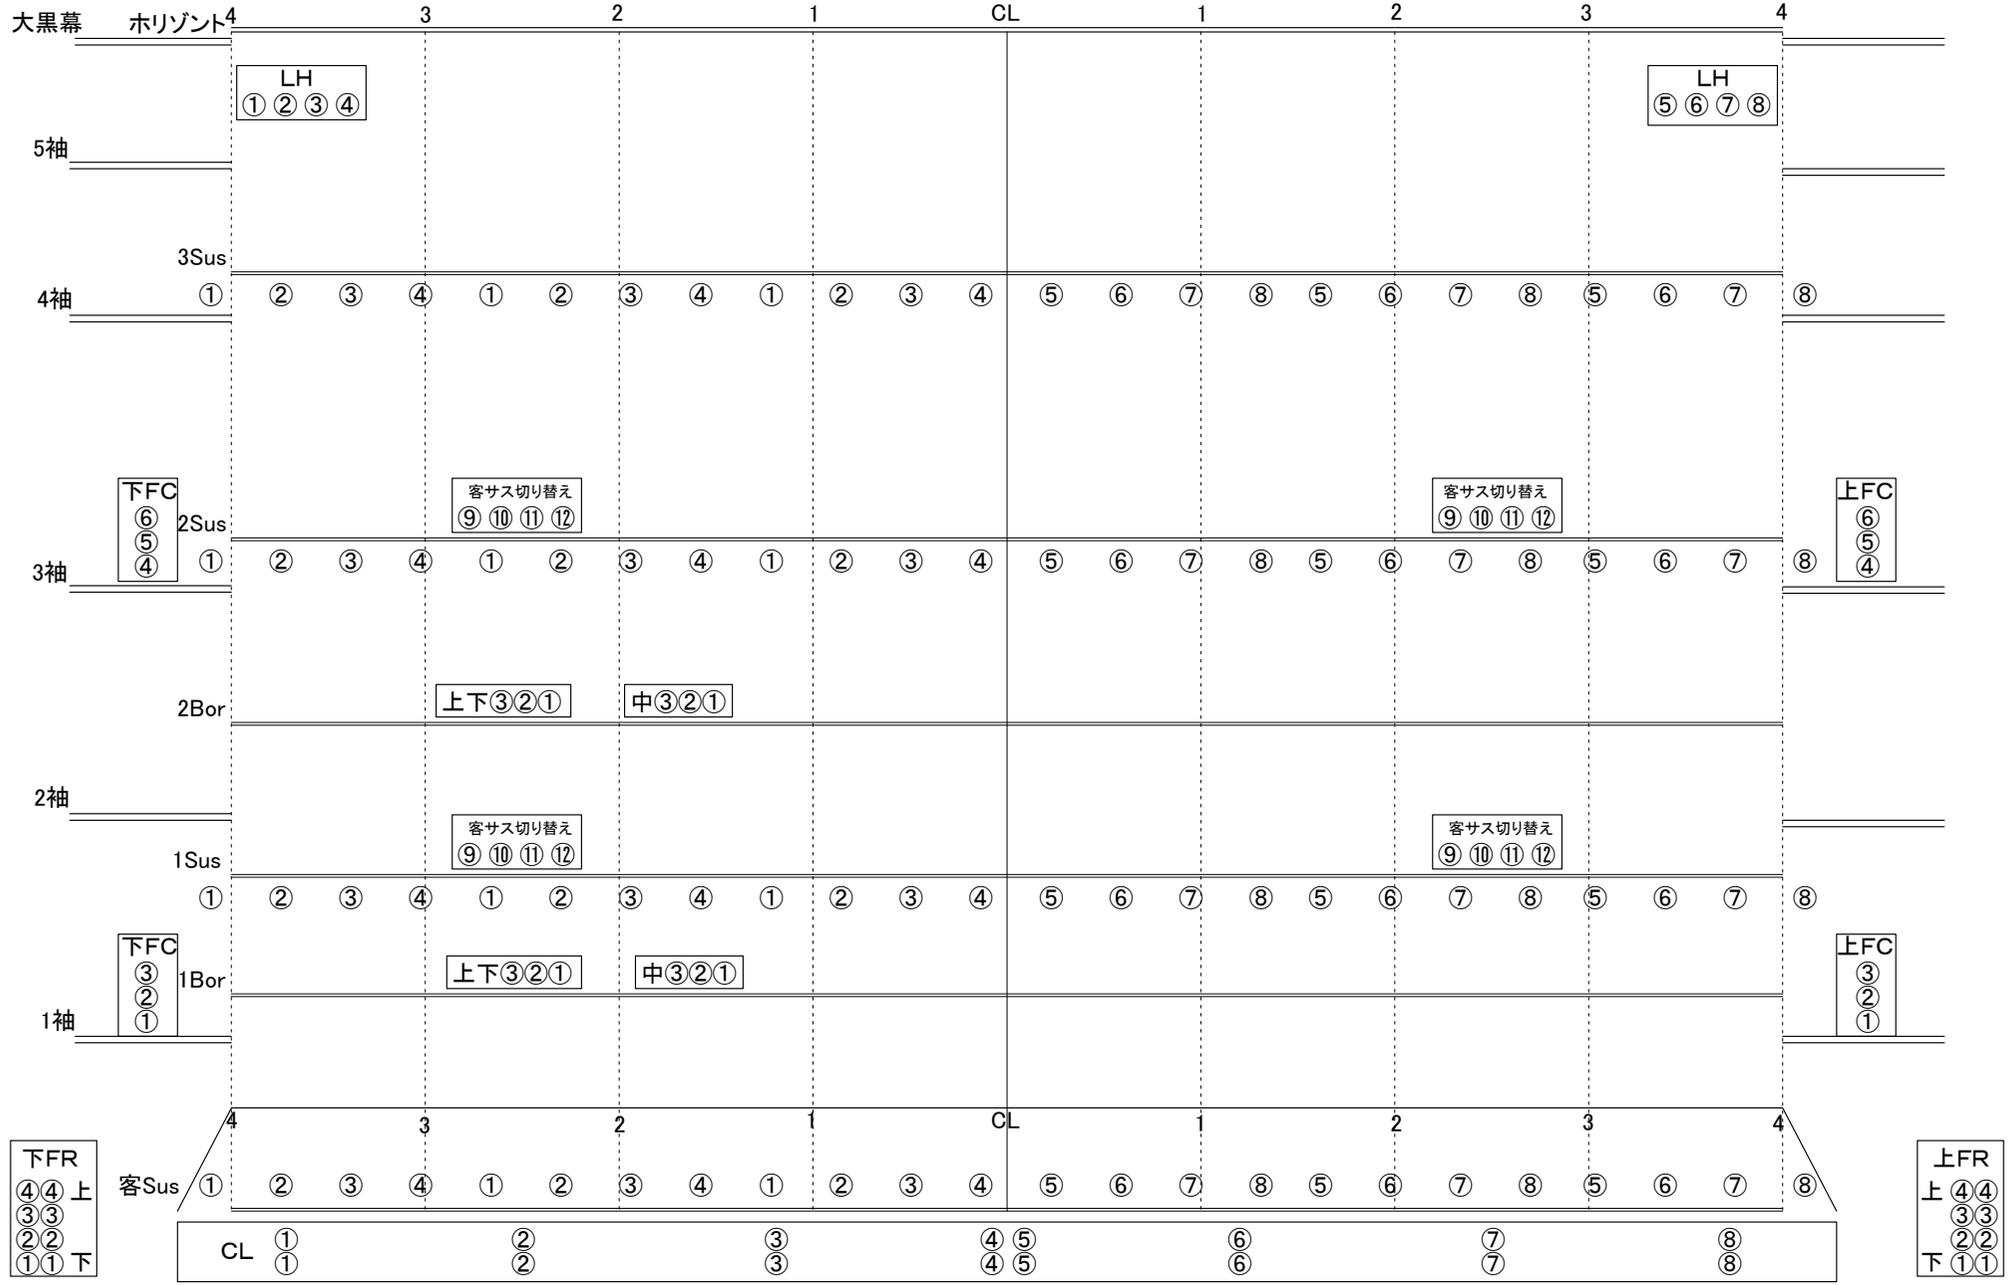

ユメニティのおがた 照明コンセント表